



partner of


■ Transmission de couple avec angle ■

■ Liaison possible sur longue distance ■

■ Version télescopique ■

■ Livrable en inox pour certains modèles ■

■ Réalisations sur demande possibles ■

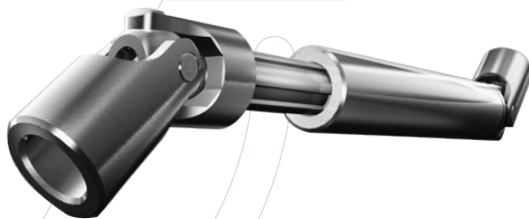

www.vermeire.com

VERMEIRE TRANSMISSIONS SA
Rue de la Filature, 41
B-4800 ENSIVAL (VERVIERS)
T +32 (0)87 32 23 60
F +32 (0)87 31 50 71

VERMEIRE AANDRIJVINGEN NV
Traktaartweg 17
B-9050 GENT
T +32 (0)9 222 57 61
F +32 (0)9 221 72 41



Gamme de produit

Cardans à aiguilles



Vitesse de rotation jusqu'à 5000 tr/min
Couple max jusqu'à 250 Nm
Angle maxi : 45°
Système à aiguilles
Sans entretien – Lubrifié avec graisse spécifique pour roulements à aiguilles
Très bon rendement en comparaison avec les cardans à surface de frottement

Idéal pour les applications avec difficulté d'accès


Cardans à surface de frottement



Vitesse maxi = 1000 tr/min
Doit être lubrifié
Angle maxi de travail : 45°
Couple max. jusqu'à 450 Nm
Livrable en acier inoxydable


Convient aux applications à basses vitesses de fonctionnement et facile d'accès pour la maintenance

Cardans sphéroïdes

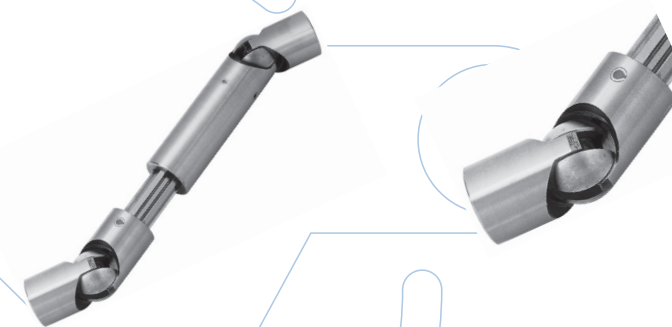

Vitesse maxi : 500 tr/min
Couple maxi jusqu'à 1370 Nm
Angle de travail maxi : 35°
Ne peut pas être soumis à un effort axial
Doit être lubrifié
Livrable en acier inoxydable

Cardans de transmission

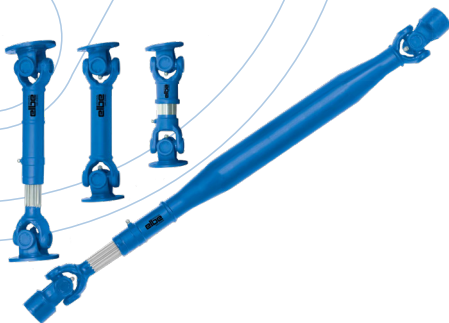

Plage de couple jusqu'à 35 000 Nm
Angle de travail max jusqu'à 35°
Raccordement par bride ou moyeu
Doit être lubrifié
Longueurs adaptables
Existe en version fixe et télescopique

ATTENTION : ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

VERMEIRE TRANSMISSIONS SA
Rue de la Filature, 41
B-4800 ENSIVAL (VERVIERS)
T +32 (0)87 32 23 60
F +32 (0)87 31 50 71

VERMEIRE AANDRIJVINGEN NV
Gaston Crommenlaan 8
B-9050 GENT
T +32 (0)9 222 57 61
F +32 (0)9 221 72 41

www.vermeire.com

